SILVERSTONE®
Designing Inspiration

# GDOI

## GRANDIA SERIES
## MANUAL

USB 3.0 Ready!

# GDOI

## Specification

| | | |
|---|---|---|
| **Material** | Aluminum front panel, 0.8 mm SECC body | |
| **Color** | ■ Black | |
| | □ Silver | |
| **Motherboard** | Standard ATX, Micro ATX | |
| **Model** | SST-GD01B-R (black, card reader) | |
| | SST-GD01S-R (silver, card reader) | |
| | SST-GD01B-MXR (black, multimedia, card reader) | |
| | SST-GD01S-MXR (silver, multimedia, card reader) | |
| **Drive Bay** | External | 5.25" x 2<br>3.5" x 1 |
| | Internal | 3.5" x 6 |
| **Cooling System** | Front | 2 x 92mm or 80mm fan slots |
| | Rear | 2 x 80mm exhaust fan, 1800rpm, 19dBA |
| | Side | 1 x 80mm fan slot |
| **Expansion Slot** | 7 | |
| **Front I/O Port** | USB 3.0 x 2 , IEEE1394 x 1 , audio x 1 , MIC x 1 ,<br>52-in-1 card reader | |
| **Net Weight** | 7 kg | |
| **Power Supply** | Optional standard PS2 (ATX) | |
| **Dimension** | 430 mm (W) x 170mm (H) x 430 mm (D) | |

## Model Matrix

| MODEL | | |
|---|---|---|
| | GD01 | SST-GD01 (B-R) |
| | | SST-GD01 (S-R) |
| | GD01 MX **W / Multimedia** | SST-GD01 (B-MXR) |
| | | SST-GD01 (S-MXR) |

## GD01MX Multimedia Kit

**Remote control, CD**

## Disassemble Chart

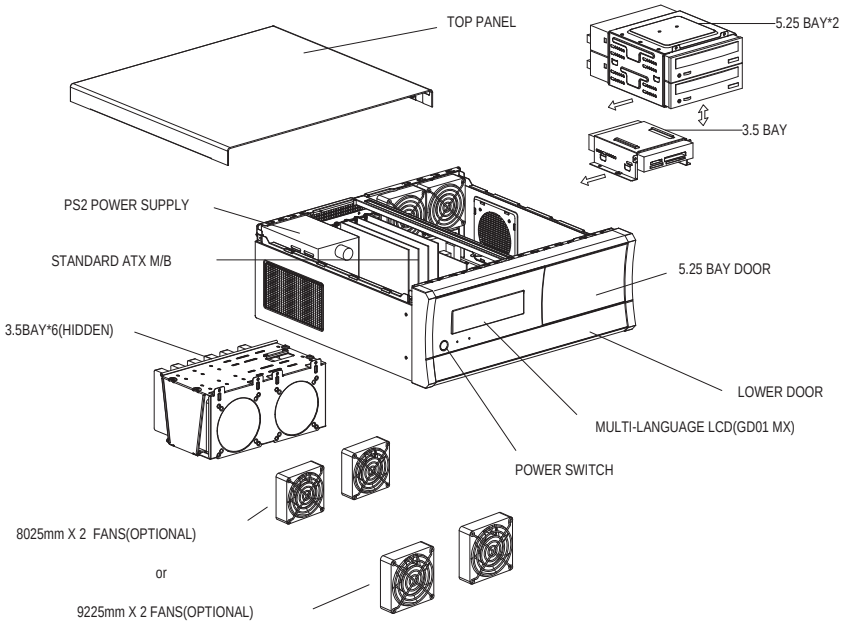

***This is a unique product, please read the following detailed installation guide we have prepared meticulously for you.***

# 1



| | |
|---|---|
| ENGLISH | Begin by loosening the four screws behind top panel as pictured. |
| DEUTSCH | Beginnen Sie bitte mit dem Lösen der vier Deckelschrauben an der Rückseite des Gehäuses, wie auf dem Bild beschrieben. |
| FRANÇAIS | Commencez par dévisser les 4 vis à l'arrière du boîtier comme montré. |
| ESPAÑOL | Afloje los 4 tornillos que se encuentran detrás del panel superior, como se muestra. |
| ITALIANO | Cominciare svitando le 4 viti che si trovano dietro il pannello superiore come mostrato. |
| 中　文 | 請轉開上蓋後面4顆螺絲( 如圖) 。 |
| 日本語 | 図のように上部パネル後部のネジ4本を外します。 |

# 2

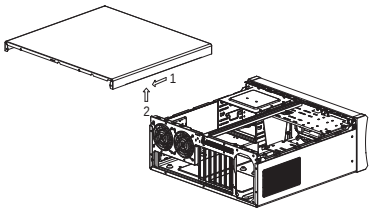


| | |
|---|---|
| ENGLISH | Take off the top panel by pulling it backward and then up. |
| DEUTSCH | Nehmen Sie den Deckel durch zurückziehen und hochnehmen ab. |
| FRANÇAIS | Retirez le panneau supérieur en le tirant en arrière puis en le soulevant. |
| ESPAÑOL | Saque el panel superior tirando hacia atrás y luego hacia arriba. |
| ITALIANO | Estrarre il pannello superiore tirandolo indietro e poi in alto. |
| 中　文 | 將上蓋向後方推再向上拿起，即可取下上蓋。 |
| 日本語 | 上部パネルを後方に引いてから上方に取り外します。 |

# 3



| | |
|---|---|
| ENGLISH | To install optical drives, fist loosen the two screws on top of 5.25" drive bracket. |
| DEUTSCH | Um die optischen Laufwerke einzubauen, lösen Sie die zwei Schrauben an der Oberseite des 5,25" Laufwerkkäfigs. |
| FRANÇAIS | Pour installer les lecteurs optiques, retirez d'abord les 2 vis au dessus du casier à lecteurs 5.25". |
| ESPAÑOL | Para instalar la unidad óptica, afloje dos tornillos encima del soporte de la unidad de 5.25". |
| ITALIANO | Per installare l'unità ottica, svitare le due viti che si trovano sul supporto dell'unità da 5.25". |
| 中　文 | 要安裝光碟機，先把5.25”磁架上邊的2顆螺絲鬆開。 |
| 日本語 | 光学ドライブのインストールには、5.25”ドライブブラケット上部のネジ2本を外します。 |

# 4

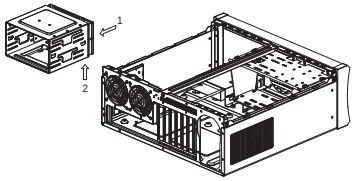


| | |
|---|---|
| ENGLISH | After screws are taken off, pull the drive bracket backward to take it apart. |
| DEUTSCH | Nachdem Sie die Schrauben gelöst haben, ziehen Sie den Laufwerkskäfig zurück und nehmen Sie ihn heraus. |
| FRANÇAIS | Après avoir retiré les vis, tirez le casier à lecteurs vers l'arrière pour l'enlever. |
| ESPAÑOL | Tire el soporte hacia atrás para sacarlo. |
| ITALIANO | Dopo aver svitato le viti, tirare il supporto dell'unità verso la parte posteriore del case per estrarlo. |
| 中　文 | 螺絲拿掉後，把磁架往後拉便可拆下。 |
| 日本語 | ネジを外したら、ドライブブラケットを後方に引いて外します。 |

## 5



| | |
|---|---|
| ENGLISH | Loosen the four screws securing center bracket ( three in the front and one towards the back)，Then loosen the four screws on top of hard-disk drive bracket. |
| DEUTSCH | Lösen Sie die vier Schrauben der mittleren Stabilitätsschiene( Drei an der Vorderseite und Eine an der Rückseite), Lösen Sie danach die vier Schrauben an der Oberseite des Festplattenkäfigs. |
| FRANÇAIS | Après avoir retiré les 4 vis de la barre de renfort centrale (trois devant et 1 vers l'arrière) puis desserrés les quatre vis sur le dessus du casier à disques durs. |
| ESPAÑOL | Afloje los 4 tornillos que fijan la abrazadera central(tres se encuentran en la parte frontal y uno en la parte trasera). Afloje los cuatro tornillos que se encuentran encima del soporte del disco duro. |
| ITALIANO | Svitare le 4 viti che fissano il supporto centrale(3 nella parte frontale e 1 verso la parte posteriore) quindi svitare le 4 viti che si trovano sul supporto dell'unità dell'hard disk. |
| 中　文 | 把中間固定支架上的4顆螺絲鬆動(3顆在前1顆在機殼後面)，再鬆掉硬碟架上面的4顆螺絲。 |
| 日本語 | 中央の支柱を固定しているネジ4本(前部に3本、後部に1本)を外し、それからハードディスクドライブブラケット上部のネジ4本を外します。 |

## 6




| | |
|---|---|
| ENGLISH | After screws have been taken off, pull the bracket backward to take it apart. |
| DEUTSCH | Nachdem Sie die Schrauben entfernt haben, können Sie den Laufwerkskäfig zurückschieben und ihn entnehmen. |
| FRANÇAIS | Après avoir retiré les vis, tirez le casier en arrière pour l'enlever. |
| ESPAÑOL | Después de sacar los tornillos tire el soporte para sacarlo de la caja. |
| ITALIANO | Spingere il supporto verso la parte posteriore del case per smontarlo. |
| 中　文 | 螺絲拿掉後，把磁架往後拉便可拆下。 |
| 日本語 | ネジを外してから、ブラケットを後方に引いて外します。 |

## 7

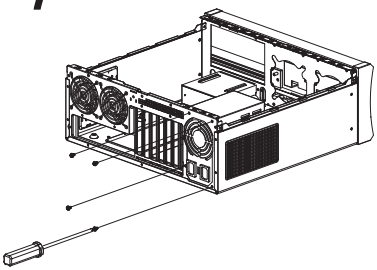

| | |
|---|---|
| ENGLISH | Install PS2(ATX) standard power supply in the backside of the GD01, use four screws to secure. |
| DEUTSCH | Installieren Sie nun ein PS2(ATX) Standard Netzteil in das Gehäuse. Benutzen Sie vier Schrauben um es sicher zu befestigen. |
| FRANÇAIS | Installez une alimentation standard PS2 (ATX) à l'arrière du GD01, utilisez quatre vis pour la fixer. |
| ESPAÑOL | Instale una fuente de alimentación estándar PS2(ATX) en la parte trasera del GD01 y sujetela con 4 tornillos. |
| ITALIANO | Installare l'alimentatore standard PS2(ATX) nella parte posteriore del GD01. Fissare con 4 viti. |
| 中　文 | 安裝PS2(ATX)標準電源至GD01的後側，用4顆螺絲鎖固。 |
| 日本語 | GD01の後部にPS2(ATX)規格電源を取付け、ネジ4本で固定します。 |

## 8



| | |
|---|---|
| ENGLISH | Insert and tighten the standoffs on the bottom panel according to the holes on the motherboard. |
| DEUTSCH | Befestigen Sie die Motherboard Abstandshalter im Gehäuseboden. Achten Sie bitte darauf, nur die Abstandshalter einzuschrauben, die Ihr Motherboard benötigt, um eventuelle Kurzschlüsse und Beschädigungen zu vermeiden. |
| FRANÇAIS | Insérez et serrez les plots sur le panneau inférieur selon la disposition des trous de la carte mère. |
| ESPAÑOL | Inserte y aprete los separadores que necesite para la placa base en el panel inferior. |
| ITALIANO | Inserire e stringere i distanziatori nel pannello inferiore tenendo conto dei fori presenti sulla scheda madre. |
| 中　文 | 依據主機版的孔位把螺柱鎖在底板上。 |
| 日本語 | マザーボードの穴に従って底部パネルにスペーサーを取付け固定します。 |

## 9

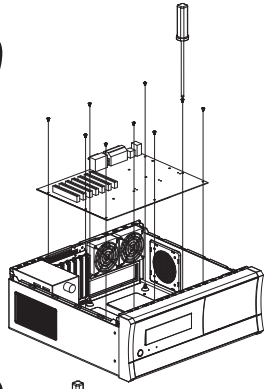

| | |
|---|---|
| ENGLISH | Position and install the motherboard, and secure the motherboard by fasten the screws on the standoffs. |
| DEUTSCH | Positionieren Sie das Motherbaord über den Abstandshaltern und schrauben Sie es fest. |
| FRANÇAIS | Positionnez et installez la carte mère, puis fixez la carte mère en serrant les vis sur les plots. |
| ESPAÑOL | Coloque e instale la placa base, sujetela apretando los tornillos sobre los separadores. |
| ITALIANO | Posizionare ed installare la scheda madre. Fissare la scheda madre avvitando le viti sui distanziatori. |
| 中　文 | 對準上一步驟所裝的螺柱將主機板定位，再用螺絲鎖固。 |
| 日本語 | マザーボードを合わせ取付けてから、スペーサー上のネジで固定します。 |

## 10

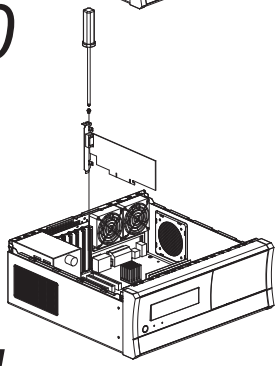

| | |
|---|---|
| ENGLISH | Install the expansion card and secure it with screw. |
| DEUTSCH | Installieren Sie die gewünschten Erweiterungskarten und befestigen Sie dies emit Schrauben an der Slotblende. |
| FRANÇAIS | Installez une carte d'extension et fixez-la avec une vis. |
| ESPAÑOL | Instale la tarjeta de expansion y sujetela con los tornillos. |
| ITALIANO | Installare la card d'espansione e fissarla con le viti. |
| 中　文 | 取下相對應的介面卡條，裝入相對應的介面卡，用螺絲鎖緊。 |
| 日本語 | 拡張カードをインストールし、ネジで固定します。 |

## 11



| | |
|---|---|
| ENGLISH | After un-tightening the screw, the 5.25" drive panel can be taken apart. |
| DEUTSCH | Nach dem Lösen der Schrauben der 5,25" Laufwerksblenden können Sie diese vom Käfig abnehmen. |
| FRANÇAIS | Après avoir desserrés la vis, le casier des lecteurs 5.25" peut être enlevé. |
| ESPAÑOL | Después de aflojar los tornillos, saque el panel de la unidad de 5.25". |
| ITALIANO | Dopo aver svitato le viti, il pannello dell'unità da 5.25" può essere estratto. |
| 中　文 | 把螺絲鬆開後就可以將5.25”檔板與磁架分開。 |
| 日本語 | ネジを外すと、5.25”ドライブパネルが取り外せます。 |

## 12




| | |
|---|---|
| ENGLISH | Install the optical drive in the 5.25" bracket, align holes 1-2-3-4 with holes a-b-c-d respectively, then secure it with M3*6 screw. |
| DEUTSCH | Schieben Sie die optischen Laufwerke in den 5,25" Schacht. Achten Sie darauf, dass die Löcher des Käfigs (1-2-3-4) mit den Löchern des Laufwerks(a-b-c-d) übereinstimmen. Befestigen Sie das Laufwerk dann mit M3*6 Schrauben. |
| FRANÇAIS | Installez un lecteur optique dans le casier 5.25", alignez les trous 1-2-3-4 avec les trous a-b-c-d respectivement, puis fixez le avec des vis M3*6. |
| ESPAÑOL | Instale la unidad óptica en el soporte de 5.25", alinée los agujeros 1-2-3-4 respectivamente con los agujeros a-b-c-d fije. Sujete con los tornillos M3*6. |
| ITALIANO | Installare il drive ottico nel supporto da 5.25", allineare i fori 1-2-3-4 rispettivamente con i fori a-b-c-d quindi fissare con le viti M3*6. |
| 中　文 | 把光碟機插入5.25”磁架裡，孔位 1-2-3-4 分別對準 a-b-c-d，再用M3*6 的螺絲鎖固。 |
| 日本語 | 5.25”ブラケットに光学ドライブをインストールし、取付け穴 1-2-3-4 を a-b-c-d に対応させ、M3*6ネジで固定します。 |

# 13



**ENGLISH** Place the 5.25" drive bracket back in the chassis (make sure it gets placed on top of the 3.5" external drive bracket's rails), secure it with the screws from step3.

**DEUTSCH** Schieben Sie den 5,25" Laufwerkskäfig wieder in das Gehäuse( vergewissern Sie sich dass der Käfig richtig in den darunterliegenden 3,5" Laufwerkskäfig eingeschoben wird). Befestigen Sie den Käfig mit den Schrauben die Sie im Schritt 3 entnommen haben.

**FRANÇAIS** Remettez le casier à lecteurs 5.25" dans le boîtier (vérifiez bien qu'il est bien placé au dessus des rails du casier à lecteurs externes 3.5"), fixez-le avec les vis retirés durant l'étape 3.

**ESPAÑOL** Recoloque el soporte de la unidad de 5.25" en el chasis (asegurese de que esté colocada encima de los railes del soporte externo de la unidad de 3.5") sujetela con los tornillos del paso 3.

**ITALIANO** Ricollocare il supporto dell'unità da 5.25"nel telaio(assicurarsi che sia collocato sui binari del supporto esterno per l'unità da 3.5")fissare con le viti rimosse precedetemente.

**中 文** 把剛裝好5.25”磁架組推回原來的地方(確定它有推入3.5”磁架上的軌道)，再用第三步驟卸下的螺絲再鎖回去。

**日本語** 5.25”ドライブブラケットをケースに戻し( この際3.5”外側ドライブブラケット上部のレールにはまっていることを確認 )、ステップ3で外したネジで固定します。

# 14




**ENGLISH** Install hard drives in the 3.5" bracket, align holes 1-2-3 to holes a-b-c respectively, then secure it with #6-32*6 screw. Notice: there are two soft pads on top and bottom sides of the bracket for shock absorption, you may experience a little difficulty when inserting hard drives, this is normal.

**DEUTSCH** Installieren Sie die Festplatten in den 3,5" Laufwerkskäfig und vergewissern Sie sich, dass die Löcher des Käfigs(1-2-3) mit den Löchern der Festplatte(a-b-c) übereinstimmen. Befestigen Sie die Festplatten dann mit #6-32*6 Schrauben. Achtung: Der Laufwerkskäfig besitzt Schwingungsdämpfende Pads an der Ober- und Unterseite. Die Laufwerke lassen sich etwas schwieriger einschiebn. Das ist Normal.

**FRANÇAIS** Installez les disques durs dans le casier 3.5", alignez les trous 1-2-3 avec les trous a-b-c respectivement, puis fixez les avec des vis #6-32*6. Attention: il y a deux patins amortisseurs sur les faces supérieure et inférieure du casier pour absorber les chocs, vous sentirez une petite difficulté lorsque vous installerez un disque dur, ceci est normal.

**ESPAÑOL** Instale los disco duros en el soporte de 3.5" alinée los agujeros 1-2-3-4 con los agujeros a-b-c-d y sujete con los tornillos #6-32*6. Atención: Hay dos cojinetes en los lados superiores e inferiores del soporte para adsorbir los choques. Por eso podría ser un poco difícil insertar los discos duros.

**ITALIANO** Installare gli hard drive nel supporto da 3.5", allineare i fori 1-2-3-4 rispettivamente con i fori a-b-c-d e fissare con le viti #6-32*6. Attenzione: sui lati superiore ed inferiore del supporto sono presenti due cuscinetti per l'assorbimento degli urti. La presenza di questi cuscinetti potrebbe rendere l'inserimento dell'hard disk leggermente difficoltoso.

**中 文** 把硬碟插入3.5”磁架裡，孔位 1-2-3 分別對準 a-b-c，再用#6-32*6的螺絲鎖固。註：硬碟架上下兩側貼有軟質墊片，用來吸收振動，所以在放入硬碟時有點緊是正常的。

**日本語** 3.5”ブラケットにハードディスクドライブをインストールし、取付け穴 1-2-3 を a-b-c に合わせて#6-32*6ネジで固定します。メモ:ブラケット上下には2枚の衝撃緩衝材が設置されており、ハードディスクドライブを入れる際は多少きつく感じるかもしれませんが、これは正常な状態です。

# 15



**ENGLISH** Put the hard drive bracket back in the chassis (make sure the underside is hooked in) then secure it with screw.

**DEUTSCH** Schieben Sie den Laufwerkskäfig wieder auf die Halterung(vergewissern Sie sich, dass er richtig an der Unterseite einhakt) und befestigen Sie ihn mit Schrauben.

**FRANÇAIS** Remettez le casier à disque durs dans le boîtier (vérifiez bien que la face inférieure est correctement accroché) puis fixez le avec des vis.

**ESPAÑOL** Recoloque el soporte de los discos duros en el chasis. Asegurese de que la parte inferior del soporte se enganche bien y fije con los tornillos.

**ITALIANO** Ricollocare il supporto dell'hard disk nel telaio(assicurarsi che la parte inferiore si agganci correttamente) e fissare con le viti.

**中 文** 把硬碟架放回機殼(確定磁架底部有靠在卡勾上) 再用螺絲鎖固。

**日本語** ハードディスクドライブブラケットをケースに戻し( 下側が溝にはまっていることを確認し )ネジ止めします。

# 16




**ENGLISH** If an expansion card touches interfere with an installed hard drive, the hard drive position can be adjusted to avoid contact.

**DEUTSCH** Sollte eine Erweiterungskarte gegen die Festplatte stoßen, können Sie die Festplatten auch noch etwas verschieben um einen Kontakt zu vermeiden.

**FRANÇAIS** Si une carte d'extension installée est en contact avec un des disques durs installés, vous pouvez ajuster la position disque dur pour supprimer tout contact.

**ESPAÑOL** Si una tarjeta de expansion toca/interfiere con un disco duro instalado, es possible adjustar la posición del disco duro para evitar el contacto.

**ITALIANO** Se dovesse verificarsi un contatto/interferenza tra card d'espansione ed hard drive, é posssibile aggiustare la posizione di quest'ultimo per evitare il contatto.

**中 文** 當介面卡與HDD有干涉時，在長條孔的範圍內可將HDD往旁邊移，避開介面卡。

**日本語** 拡張カードがインストールされたハードディスクに当たる場合は、ハードディスクドライブの場所を変えてください。

# 17

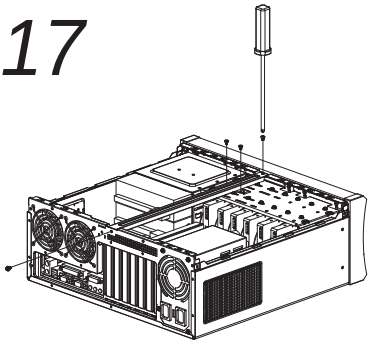

| | |
|---|---|
| ENGLISH | Connect all the cables and wires and put the center brace back on the chassis. |
| DEUTSCH | Schließen Sie alle Kabel an und bringen Sie die mittlere Stabilitätsschien wieder an das Gehäuse an. Schrauben Sie diese fest. |
| FRANÇAIS | Branchez tous les câbles et remettez la barre de renfort centrale dans le boîtier. |
| ESPAÑOL | Conecte todos los cables y recoloque la abrazadera central en el chasis. |
| ITALIANO | Collegare tutti i cavi e ricollocare il supporto centrale sul telaio. |
| 中　文 | 接回所排線，再把中支架裝回磁架上。 |
| 日本語 | ケーブルやリード線を皆接続し、ケースに中央の支柱を戻します。 |

# 18

| | |
|---|---|
| ENGLISH | You can also insert all the cables through EMI ring to decrease electrical magnetic interference. |
| DEUTSCH | Sie können die Kabel der Frontblende auch durch den beigefügten EMI Absorptionsring leiten, um Elektromagnetische Interferenzen zu minimieren. |
| FRANÇAIS | Vous pouvez aussi faire passer tous les câbles à travers l'anneau EMI pour limiter les interférences électromagnétiques. |
| ESPAÑOL | También es possible utilizar un anillo EMI para disminuir las interferencias electromagnéticas. |
| ITALIANO | È inoltre possible far passare i cavi attraverso un anello EMI per ridurre le interferenze elettromagnetiche. |
| 中　文 | 可以選擇把前面所有的線穿入EM圓環來幫助減少EM(電磁干擾)。 |
| 日本語 | ケーブルは束ねてEMIリングに通すと電磁気干渉を減らせます。 |

# 19

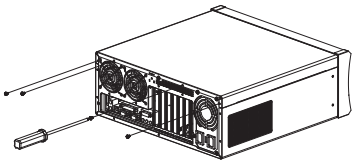

| | |
|---|---|
| ENGLISH | Double check to make sure everything is installed correctly, then put the top panel back on the chassis and tighten it with the four screws from step one. |
| DEUTSCH | Vergewissern Sie sich nochmals, dass alles korekkt installiert sind und schrauben Sie den Deckel wieder auf das Gehäuse. |
| FRANÇAIS | Vérifiez deux fois que tout est bien installé correctement, puis remettez le panneau supérieur sur le boîtier et fixez-le avec les quatre vis de la première étape. |
| ESPAÑOL | Asegurese de que todo esté instalado correctamente, recoloque el panel superior sobre el chasis y fijelo con los 4 tornillos de antes. |
| ITALIANO | Controllare attentamente che tutto sia stato installato in maniera corretta, ricollocare il pannello superiore sul telaio e fissare con le 4 viti rimosse in precedenza. |
| 中　文 | 當所有附件都安裝完成後，將上蓋用第一步驟卸下的4顆螺絲鎖固。 |
| 日本語 | 全部の装置が正しくインストールされていることを再確認してから、ケースの上部パネルを元に戻し、ステップ1で外したネジ4本で固定します。 |

# 20



| | |
|---|---|
| ENGLISH | Installation complete! |
| DEUTSCH | Installation abgeschlossen! |
| FRANÇAIS | Installation achevée! |
| ESPAÑOL | Instalación terminada! |
| ITALIANO | Istallazione completata! |
| 中　文 | 安裝完成! |
| 日本語 | インストール完了です。 |

# SilverStone GD01 MX LCD/IR
## Hardware Installation Guide

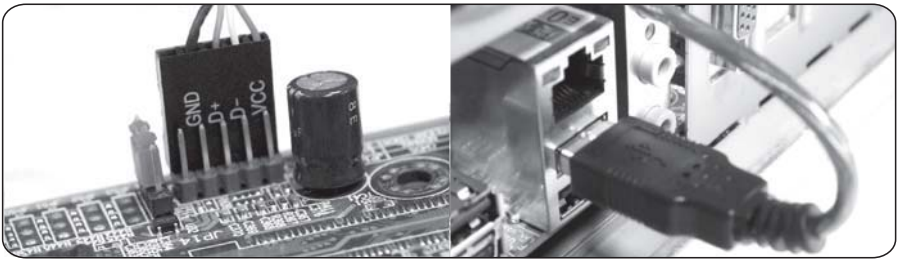


**ENGLISH** Insert the 4 pin USB connector from the LCD/IR module to your motherboard USB pin header. You can also use the included USB adapter to connect to an external USB port header on the motherboard.

**DEUTSCH** Verbinden Sie den 4 pin USB Anschluss mit den USB-Anschlüssen auf Ihrem Motherboard. Bitte nutzen Sie zur Installation Ihre Motherboard-Anleitung. Sie können auch den externen USB-Anschluss an der Rückseite Ihres Motherboards nutzen, falls Sie keinen freien Onboard USB-Anschluss haben.

**FRANÇAIS** Insérez le connecteur 4pin USB du module LCD/ IR aux broches USB de votre carte mère. Vous pouvez aussi utiliser l'adaptateur USB inclus pour relier un port USB externe sur la carte mère.

**ESPAÑOL** Inserte el conector USB de 4 pines del módulo LCD/IR a la cabeza del pin USB del motherboard o placa madre. Usted puede utilizar tambien el adaptador incluido USB para conectar un cabezal exterior del puerto USB en el motherboard.

**ITALIANO** Inserire l'USB dal modulo LCD/IR alla scheda madre. È possible utilizzare un adattatore USB e connetterlo al connettore esterno d'entrata ed uscita della scheda madre.

**中 文** 請將LCD/IR模組的USB排線安裝至主機板，您可以使用USB轉接頭安裝至主機板上方的USB插槽，或是主機板I/O背板的USB外接插槽。

**日 本 語** LCD/IR モジュールからの4ピンUSBコネクタをご使用のマザーボードのUSBピンヘッダに挿します。
または付属のUSBアダプタをマザーボードの外部USBポートヘッダに接続することもできます。

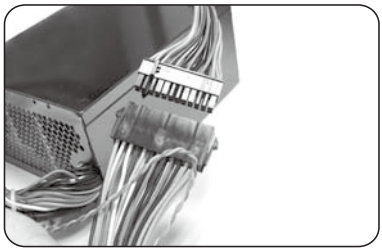

**ENGLISH** Connect the included ATX adapter to your power supply's ATX connector.

**DEUTSCH** Verbinden Sie den im Lieferumfang enthaltenen ATX Adapter mit Ihrem Netzteil.

**FRANÇAIS** Reliez l´adaptateur ATX inclus aux connecteurs de votre boîtier d´alimentation.

**ESPAÑOL** Conecte el adaptador ATX que se incluye, a su conector ATX o administrador de corriente.

**ITALIANO** Collegare l'adattatore ATX che si trova nel pacchetto degli accessori con il connettore ATX dell'alimentatore.

**中 文** 請將零件包內的ATX轉接排線與您的POWER排線安裝連接。

**日 本 語** 付属のATXアダプタをご使用の電源のATXコネクタに接続します。

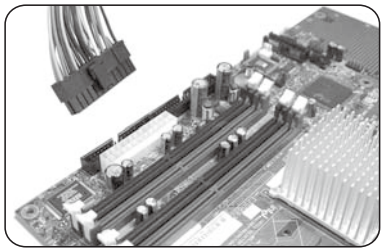

**ENGLISH** Connect the other end of the ATX adapter to your motherboard. It is compatible with 24pin or 20pin motherboards.

**DEUTSCH** Verbinden Sie das andere Ende des ATX Adapters mit Ihrem Motherboard. Der Adapter ist für 20pin oder 24pin Motherboards geeignet.

**FRANÇAIS** Reliez l´autre partie de l´adaptateur ATX à votre carte mère.Il est compatible avec un carte mère 24pin ou 20pin.

**ESPAÑOL** Conecte el otro extremo o fin del adaptador ATX al motherboard o placa madre. Este es compatible con motherboard de 24 pines o 20 pines.

**ITALIANO** Collegare l'altra estremità dell'adattatore ATX alla scheda madre, questo cavo offre compatibilità tra qualsiasi scheda madre da 20o 24 poli ed il pulsante d'accensione.

**中 文** 將ATX轉接排線的另一端安裝至您主機板上，這組排線能使您的POWER與任何20pin或24pin的主機板相容。

**日 本 語** ATXアダプタの他端をご使用のマザーボードに接続します。これは24ピンまたは20ピンマザーボードと互換性を有します。

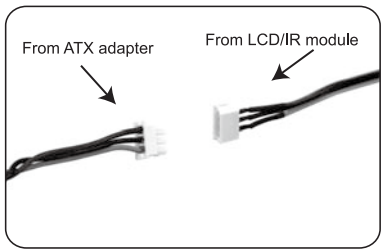


**ENGLISH** Finally, connect the 3 pin power connector from the LCD/IR module to the ATX adapter's 3pin cable.

**DEUTSCH** Als Letztes schließen Sie den 3-poligen Stromanschluss des LCD / IR Moduls an den Stromanschluss des Netzteils an.

**FRANÇAIS** Pour finir , reliez le connecteur d´alimentation 3pin au câble du module LCD / IR 3pin de l'adaptateur ATX.

**ESPAÑOL** Por último, conecte los tres conectores de corriente de 3 pines del módulo LCD/IR al cable adaptador de tres pines ATX.

**ITALIANO** Infine connettere il cavo da tre poli dell'adattatore ATX con il connettore da tre poli del modulo LCD/IR.

**中 文** 最後，請將ATX轉接排線上的一條小型3pin接頭與LCD/IR模組後方的3pin接頭連結。

**日 本 語** 最後にLCD/IRモジュールからの3ピン電源コネクタをATXアダプタの3ピンケーブルに接続します。

# Warranty Information

During warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase with receipt or valid proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance, or failure caused by non-SilverStone product. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more information.

This instruction will help you make the most out of your product. Please read through it before installation. Also, please keep your product receipt and this instruction in safe place for future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy your product.
If you have any comments or suggestions, please e-mail to **support@silverstonetek.com**
Thank you for choosing and supporting our product.

For Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to below for further warranty details. SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
   (a) Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions.
   (b) Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc…)
   (c) Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
   (d) Warranty mark/stickers are not removed or broken.

Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.

2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.

3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.

4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser

5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.

6. Unless otherwise noted, the limited warranty detail as below
   (a) All SilverStone retail boxed power supply products (excluding power supply sold as part of a case product) come with 3 year warranty from the date of purchase.
   (b) All SilverStone retail case products that have power supply included come with 1 year warranty from the date of purchase.
   (c) All SilverStone retail storage and accessory products (excluding expendable material) come with 1 year warranty from the date of purchase.

7. If a problem develops during the Warranty Period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone http://www.silverstonetek.com. Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the Product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the Product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the Product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the Product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit http://www.silverstonetek.com for the latest updates.

*SilverStone Technology Co., Ltd.*

**www.silverstonetek.com**

support@silverstonetek.com
Issue date: March, 2012

NO:G11202041